





Extractores Delta

Extractores de una sola velocidad


Especificaciones

WAL56
(56 CFM)

Dimensiones

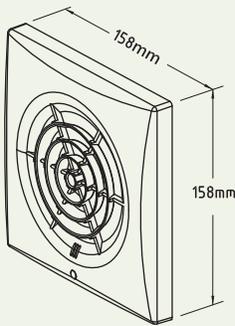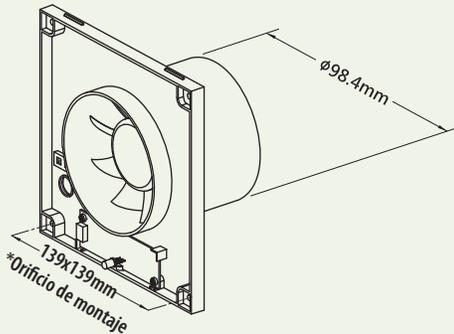

Curva del extractor

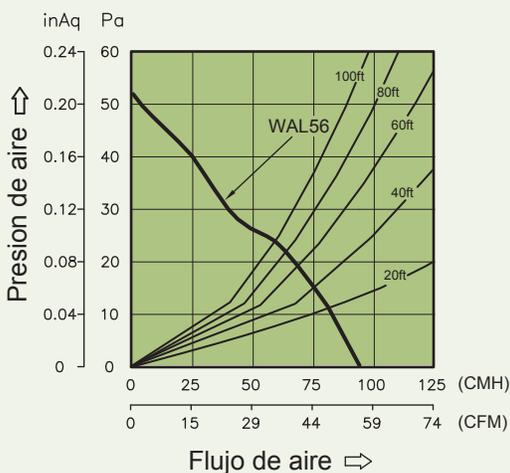

Descripción

Extractor de bajo ruido para uso continuo. Cumple con los estándares de seguridad de la norma NOM

Motor/Soplador

- Rango de voltaje de 100-240 volts; 50/ 60Hz
- Motor de CC sin escobillas diseñado para funcionar continuamente
- Motor lubricado permanentemente

Gabinete

- Utiliza material no inflamable ABS blanco
- Fácil instalación

Rejilla

- Diseño atractivo que utiliza material no inflamable ABS blanco

Garantía

- Garantía limitada de 3 años

Característica

- Al momento de encenderse, el LED indicador esta en verde.
- Consumo de energía aproximado de 4.7 Watts con una eficiencia medida de 11.9 CFM / Watt en aire libre
- El diámetro del ducto no menor a 4"

Nueva tecnología con motor de CC

- Construido con una función de arranque suave para prolongar la vida de los baleros
- Paro automático cuando las aspas del motor son detenidas bruscamente

Especificaciones

Modelo No.	WAL56
Flujo de aire (CFM)	56
Consumo de energía (Watts)	4.7
Eficiencia (CFM/Watt)	11.9
Ruido (dB-A)	43
Velocidad (RPM)	2630
Peso (kg)	0.33
Voltaje, Frec. (V, Hz)	100-240 V; 50/60 Hz